



EMPRESA
100% NACIONAL



www.comelatoroncato.com.br

OPTIMA D

> URDIDEIRA SECCIONAL DUPLA COM
SISTEMA PARA URDIMENTO DIRETO



VERSATILIDADE

Trabalha tanto seccional,
quanto direto.



FLEXIBILIDADE

Qualquer tipo
de artigo.



PRODUTIVIDADE

Mais metragem nos
rolos de urdume.
Flanges maiores.



CUSTOS


Dois equipamentos
em um só.



EMPRESA
100% NACIONAL



www.comelatoroncato.com.br

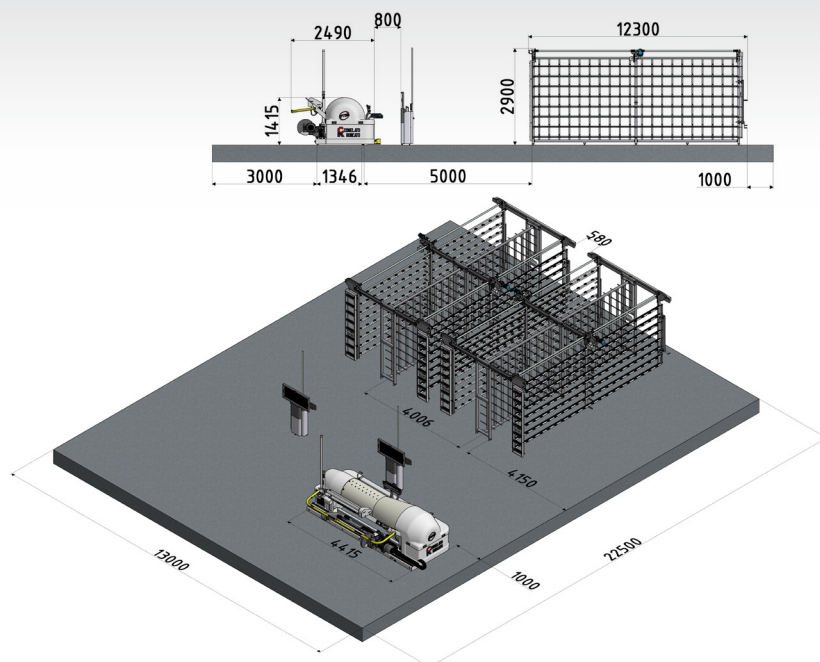

CARACTERÍSTICAS

- Urde Seccional e Direto.
- Fácil Programação e operação.
- Baixo consumo de energia elétrica.

ESPECIFICAÇÕES

Obs.: as medidas acima são com base na Optima D 12 T800 10G

Largura Útil do Urdimento:	800mm a 1900mm
Largura da Portada:	20mm a 800mm
Diâmetro do Tambor:	800mm
Ângulo Cone Fixo:	10°
Comprimento Cone Fixo:	1120mm
Diâmetro de Flange de Urdume:	Até 800mm
Velocidade Máx. Urdimento:	Até 1000 m/min
Velocidade Máx. Retirada:	Até 250 m/min
Velocidade Máx. Urdimento Direto:	Até 500 m/min
Torque Máx. na Retirada:	Até 20.000 Nm
Acionamento Tambor:	5cv a 50cv
Acionamento Urdume:	10cv a 50cv
Tensão de Alimentação:	380V
Frequência de Alimentação:	50/60Hz

MÁQUINAS TÊXTEIS

Av. José Meneghel, 1625 - Americana/SP - BR
Tel. +55 (19) 3468.3120 / Fax. +55 (19) 3468.5634

CORREIAS E MANGUEIRAS

Rua Sebastião Antas, 133 - Centro - Americana/SP - BR
Tel. +55 (19) 3461.4257 / Fax. +55 (19) 3462.1647