


URDIDEIRA CONTÍNUA VERTEX



SOBRE

Desenvolvida para proporcionar precisão no enrolamento, tração uniforme dos fios e acamação perfeita, combinando robustez, tecnologia e alta performance para a preparação à tecelagem.

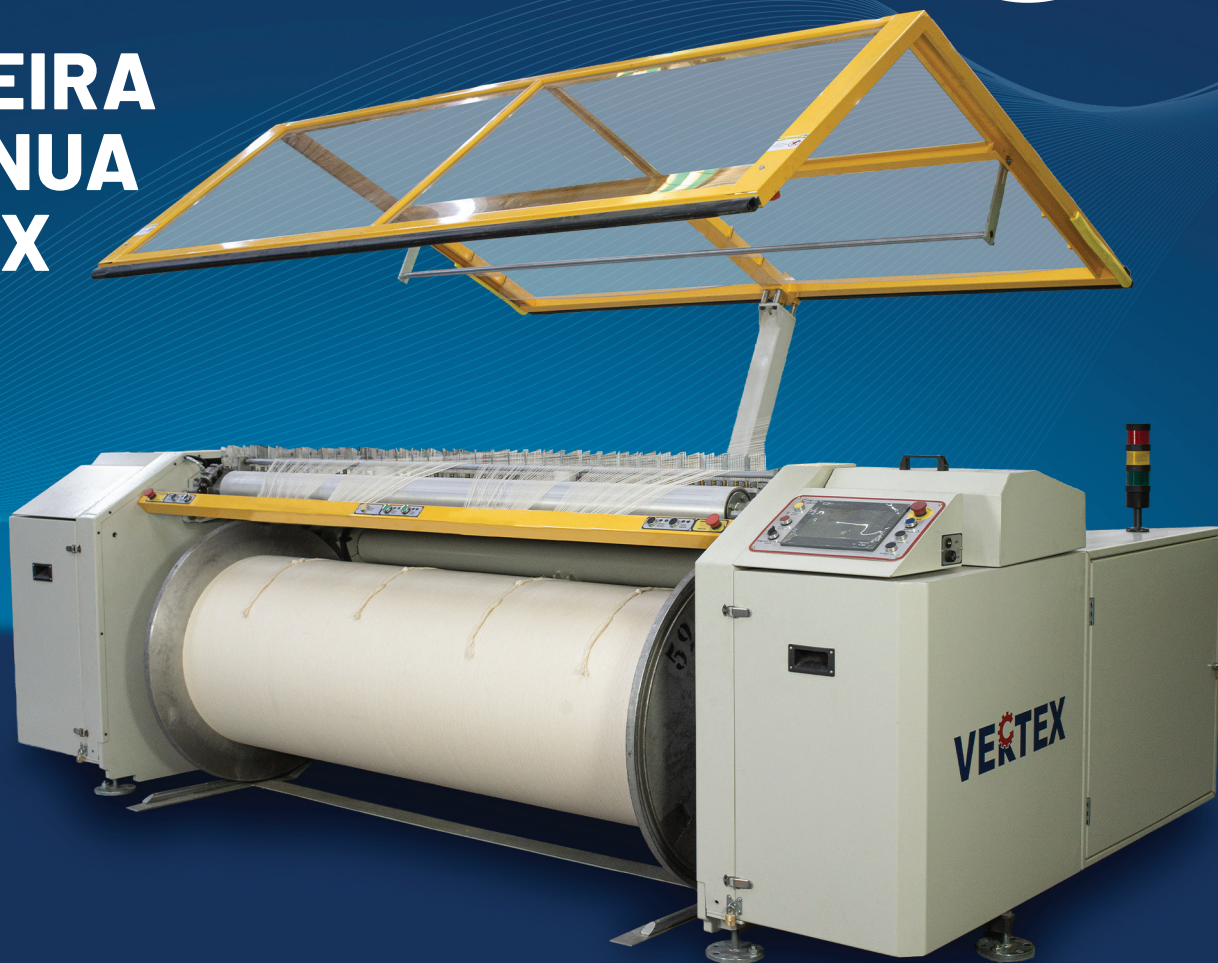

PRECISÃO

Enrolamento uniforme e controle preciso da metragem do rolo de urdume.



PRODUTIVIDADE

Velocidade de operação de até 1.000 m/min, conforme a matéria-prima.



TECNOLOGIA

CLP, IHM Touchscreen, inversores vetoriais em malha fechada e software para controle dos principais parâmetros do processo.



SEGURANÇA

Sistema desenvolvido com recursos de proteção ao operador e atendimento à NR-12 e às diretrizes da ABNT.



CARACTERÍSTICAS

- Enrolamento uniforme e metragem precisa.
- Até 1.000 m/min, conforme a matéria-prima.
- Sistema de freios pneumáticos de alta precisão.
- Regulagem diretamente pela IHM.
- CLP, IHM Touchscreen e inversores Closed Loop.
- Software VERTEX com controle dos principais parâmetros.
- Estrutura desenvolvida para estabilidade em altas velocidades.
- Recursos de proteção e atendimento à NR-12.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VERTEX 18

VERTEX 22

Largura útil	1.800 mm	2.200 mm
Diâmetro máximo	1.000 mm	1.000 mm
Potência	18,5 kW / 25 CV	18,5 kW / 25 CV
Tensão	380 V trifásico	380 V trifásico
Velocidade programada	600 m/min	600 m/min
Velocidade potencial	Até 1.000 m/min*	Até 1.000 m/min*

ONDE ESTAMOS

Estrada Luiz Renato Nascimento – 430
Salão 5 – Jd. Mirandola – Americana – SP
CEP 13478-840

FALE CONOSCO

WhatsApp: +55 (19) 3468.3120
atendimento@comelatoroncato.com.br
comelatoroncato.com.br