

TRADIÇÃO
DESDE 1958



EMPRESA
100% NACIONAL





COMELATO
RONCATO

www.comelatoroncato.com.br

OPTIMA

URDIDEIRA SECCINAL

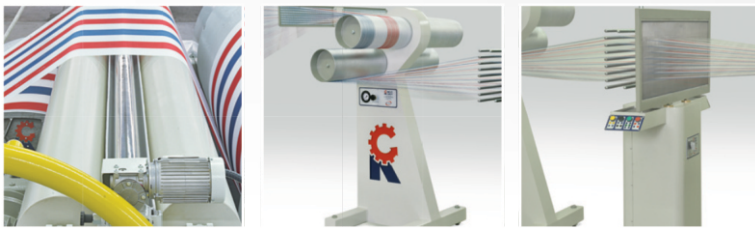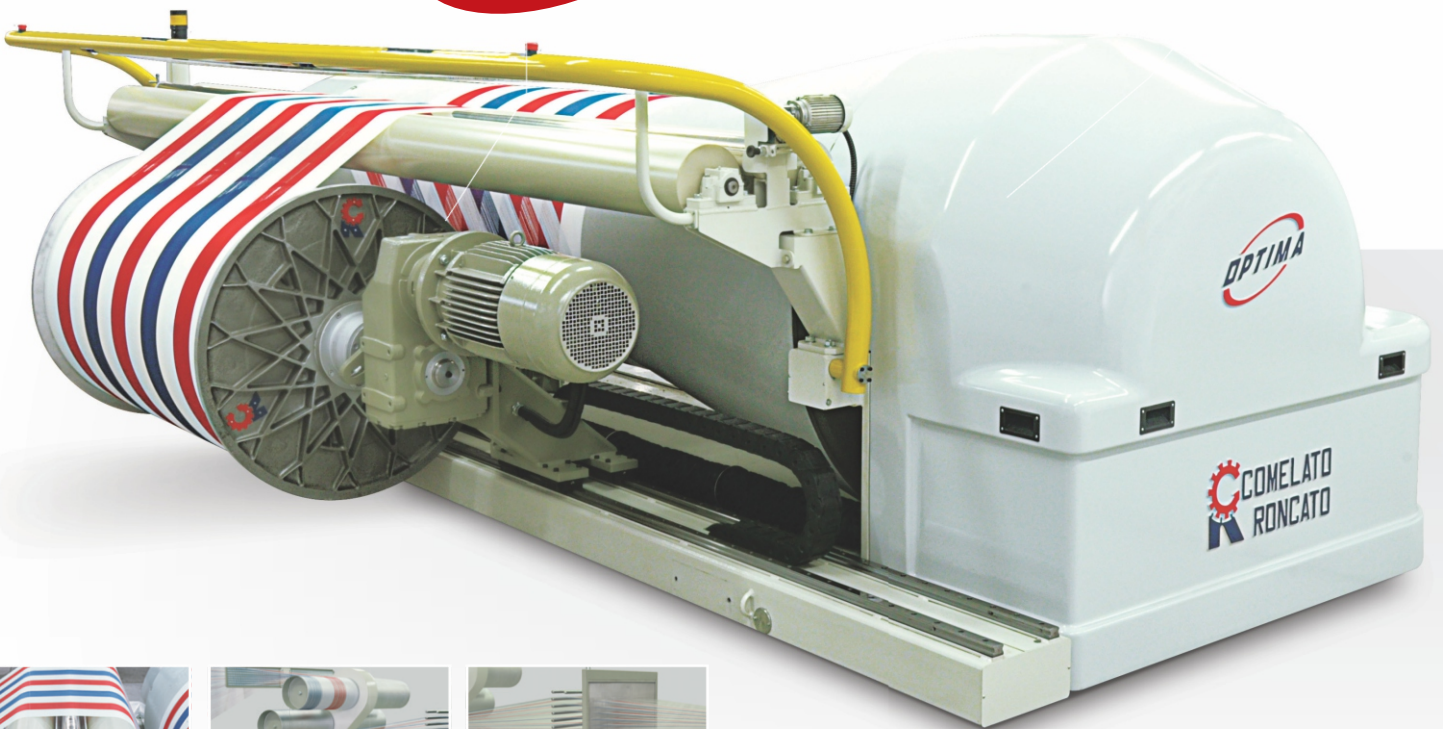

QUALIDADE

Controle inteligente da velocidade de urdimento e retirada.



SEGURANÇA

Painel elétrico hermeticamente fechado.



PRODUTIVIDADE

Avanço mais rápido do carro das portadas.



ECONOMIA



O controle dos freios é feito através de um software que aumenta sua durabilidade.

(19) 3468-3120

Estrada Luiz Renato Nascimento, 430
Salao 5 - Jd. Mirandola - Americana - SP



atendimento@comelatoroncato.com.br

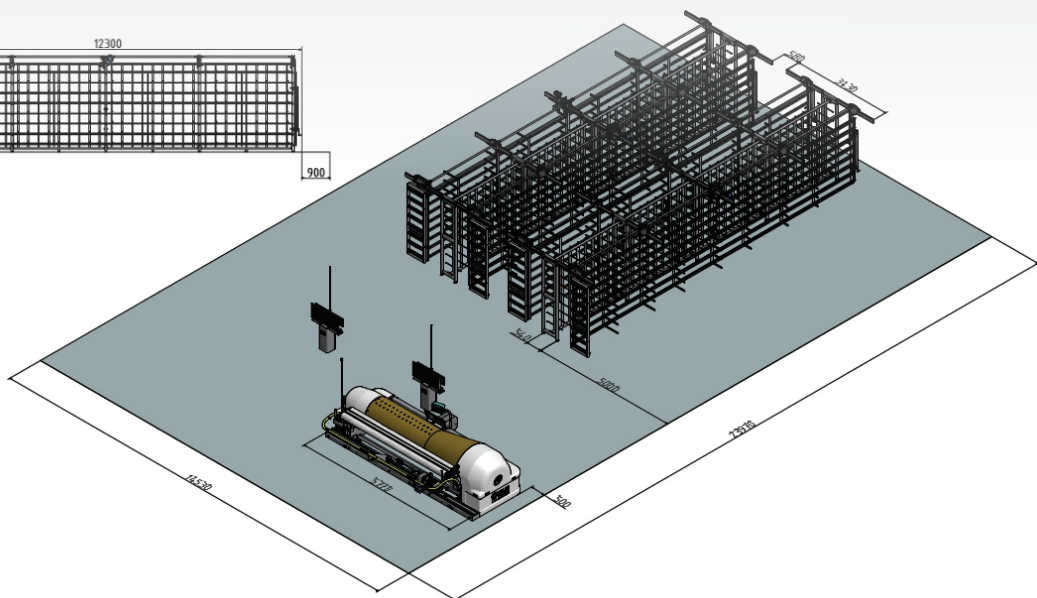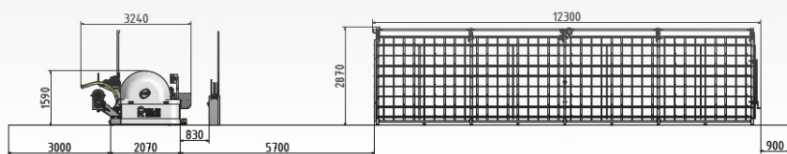

CARACTERÍSTICAS

- 7 graus no cone fixo com comprimento de 2080 mm, para fios que exijam esta geometria.
- Diâmetro de flanges de 1100 e 1250 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Obs.: as medidas acima são com base na Optima D 12 T800 10G

Largura útil do urdimento	1000 a 4000 mm
Largura da portada	20 a 800 mm
Diâmetro do tambor	1000 mm
Ângulo do cone fixo	10 graus
Comprimento do cone fixo	1450 mm
Diâmetro da flange de urdume	1000 mm
Velocidade máxima de urdimento	1000 m/min*
Velocidade máxima de retirada	250 m/min*
Torque máximo na retirada	20000 Nm**
Acionamento do tambor	20 a 50 CV
Acionamento do urdume	20 a 50 CV
Tensão de alimentação	380 V
Frequência de alimentação	50/60 Hz