

TRADIÇÃO
DESDE 1958



EMPRESA
100% NACIONAL



COMELATO
RONCATO

www.comelatoroncato.com.br

OPTIMA D

URDIDEIRA SECCINAL DUPLA COM
SISTEMA PARA URDIMENTO DIRETO



VERSATILIDADE

Trabalha tanto seccional,
quanto direito



FLEXIBILIDADE

Qualquer tipo
de artigo.



PRODUTIVIDADE

Mais metragem nos
rolos de urdume,
flanges maiores



CUSTOS



Dois equipamentos
em um só.

(19) 3468-3120

Estrada Luiz Renato Nascimento, 430
Salao 5 - Jd. Mirandola - Americana - SP



atendimento@comelatoroncato.com.br

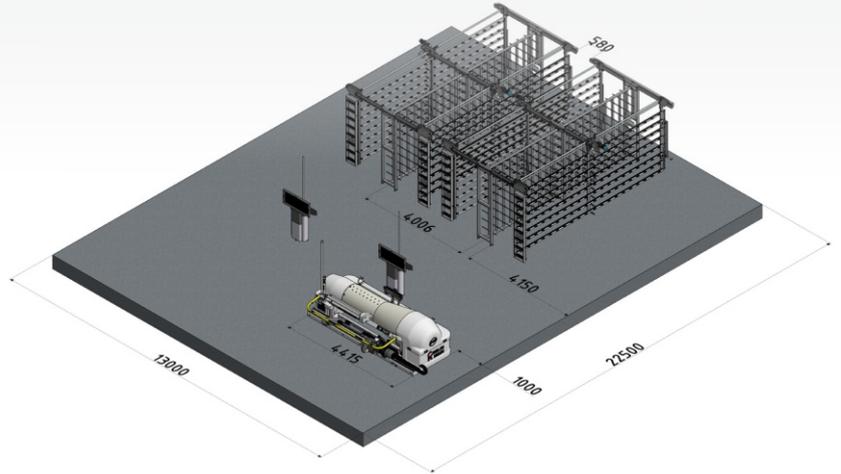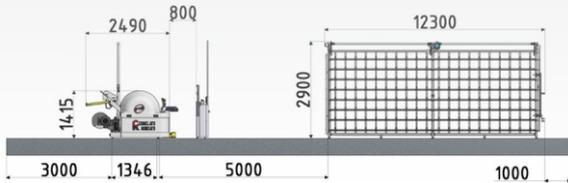

CARACTERÍSTICAS

- Urde Seccional e Direito.
- Fácil Programação e Operação.
- Baixo Consumo de Energia Elétrica.

ESPECIFICAÇÕES

Obs.: as medidas acima são com base na Optima D 12 T800 10G

Largura útil do urdimento	800 a 1900 mm
Largura da portada	20 a 800 mm
Diâmetro do tambor	800 mm
Ângulo do cone fixo	10 graus
Comprimento do cone fixo	1120 mm
Diâmetro da flange de urdume	800 mm
Velocidade máxima de urdimento	1000 m/min*
Velocidade máxima de retirada	250 m/min*
Velocidade máxima de urdimento direto	500 m/min*
Torque máximo na retirada	20000 Nm**
Acionamento do tambor	5 a 50 CV
Acionamento do urdume	10 a 50 CV
Tensão de alimentação	380 V
Frequência de alimentação	50/60 Hz